



Informace o produktu 03/2013

ENYCON

Mi-typové výrobky

do 400 A, IP 44-65

SK-přenosná zásuvková rozbočnice

IP 44

Typová řada přenosných zásuvkových kombinací v IP 44 s odklápěcím okénkem pro obsluhu modulových přístrojů - 7 nebo 13 modulů.

Použití ve vnitřním nebo venkovním prostředí.

Přívod: 5 m kabelem CGSG nebo přívodkou.




Mi-svorkové rozvodnice, IP 55,
svorková rozvodnice


Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Jmenovité izolační napětí AC 690 V



Mi-11101	10 x svorka RSA 2,5	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu 1,5 mm ² Připojovací průřez svorek 0,15-1,5 mm ² Jmenovitý proud: 24 A	300x150x170 mm
Mi-11102	20 x svorka RSA 2,5	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu 1,5 mm ² Připojovací průřez svorek 0,15-1,5 mm ² Jmenovitý proud: 24 A	300x150x170 mm
Mi-11103	30 x svorka RSA 2,5	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu 1,5 mm ² Připojovací průřez svorek 0,15-1,5 mm ² Jmenovitý proud: 24 A	300x150x170 mm
Mi-11104	40 x svorka RSA 2,5	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu 1,5 mm ² Připojovací průřez svorek 0,15-1,5 mm ² Jmenovitý proud: 24 A	300x150x170 mm
Mi-11110	10 x svorka RSA 4	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu max. 4 mm ² Připojovací průřez svorek 0,5-4 mm ² Jmenovitý proud: 41 A	300x150x170 mm
Mi-11111	20 x svorka RSA 4	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu max. 4 mm ² Připojovací průřez svorek 0,5-4 mm ² Jmenovitý proud: 41 A	300x150x170 mm
Mi-11112	30 x svorka RSA 4	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu max. 4 mm ² Připojovací průřez svorek 0,5-4 mm ² Jmenovitý proud: 41 A	300x150x170 mm
Mi-11214	40 x svorka RSA 4	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu max. 4 mm ² Připojovací průřez svorek 0,5-4 mm ² Jmenovitý proud: 41 A	300x300x170 mm
Mi-11215	70 x svorka RSA 4	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu max. 4 mm ² Připojovací průřez svorek 0,5-4 mm ² Jmenovitý proud: 41 A	300x300x170 mm
Mi-11316	100 x svorka RSA 1,5	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu max. 4 mm ² Připojovací průřez svorek 0,5-4 mm ² Jmenovitý proud: 41 A	300x450x170 mm
Mi-12131	5 x svorka RSA 6	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu/Alu max. 6 mm ² Připojovací průřez svorek 0,75-6 mm ² Jmenovitý proud: 57 A	300x150x170 mm
Mi-12132	10 x svorka RSA 6	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu/Alu max. 6 mm ² Připojovací průřez svorek 0,75-6 mm ² Jmenovitý proud: 57 A	300x150x170 mm

Mi-12144	12 x svorka RSA 16	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu/Alu max. 16 mm ² Připojovací průřez svorek 4-16 mm ² Jmenovitý proud: 101 A	300x150x170 mm
Mi-12233	20 x svorka RSA 6	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu/Alu max. 6 mm ² Připojovací průřez svorek 0,75-6 mm ² Jmenovitý proud: 57 A	300x300x170 mm
Mi-12234	30 x svorka RSA 6	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu max. 6 mm ² Připojovací průřez svorek 0,75-6 mm ² Jmenovitý proud: 57 A	300x300x170 mm
Mi-12236	42 x svorka RSA 6	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu/Alu max. 6 mm ² Připojovací průřez svorek 0,75-6 mm ² Jmenovitý proud: 57 A	300x300x170 mm
Mi-12237	64 x svorka RSA 6	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu/Alu max. 6 mm ² Připojovací průřez svorek 0,75-6 mm ² Jmenovitý proud: 57 A	300x300x170 mm
Mi-12241	10 x svorka RSA 16	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu/Alu max. 16 mm ² Připojovací průřez svorek 4-16 mm ² Jmenovitý proud: 101 A	300x300x170 mm
Mi-12243	16 x svorka RSA 16	Krytí: IP 55 (ESM) Připojení vodičem Cu/Alu max. 16 mm ² Připojovací průřez svorek 4-16 mm ² Jmenovitý proud: 101 A	300x300x170 mm
Mi-13154	5 x svorka Mi NK 1	Krytí: IP 65 (AKM) Připojení vodičem Cu max. 35 mm ² Připojovací průřez svorek 4-35 mm ² Jmenovitý proud: 125 A	300x150x170 mm
Mi-13155	4 x svorka Mi NK 1	Krytí: IP 65 (AKM) Připojení vodičem Cu max. 35 mm ² Připojovací průřez svorek 4-35 mm ² Jmenovitý proud: 125 A	300x150x170 mm
Mi-13256	4 x svorka Mi NK 2	Krytí: IP 65 (AKM) Připojení vodičem Cu max. 35 mm ² Připojovací průřez svorek 4-35 mm ² Jmenovitý proud: 125 A	300x300x170 mm
Mi-13257	5 x svorka Mi NK 2	Krytí: IP 65 (AKM) Připojení vodičem Cu max. 35 mm ² Připojovací průřez svorek 4-35 mm ² Jmenovitý proud: 125 A	300x300x170 mm
Mi-13258	4 x svorka Mi NK 2	Krytí: IP 65 (AKM) Připojení vodičem Cu max. 35 mm ² Připojovací průřez svorek 4-35 mm ² Jmenovitý proud: 125 A	300x300x170 mm
Mi-13259	5 x svorka Mi NK 2	Krytí: IP 65 (AKM) Připojení vodičem Cu max. 35 mm ² Připojovací průřez svorek 4-35 mm ² Jmenovitý proud: 125 A	300x300x170 mm

	Mi-13360 5 x svorka Mi NK 3	Krytí: IP 65 (AKM) Připojení vodičem Cu max. 35 mm ² Připojovací průřez svorek 4-35 mm ² Jmenovitý proud: 125 A	300x500x170 mm
	Mi-13361 5 x svorka Mi NK 3	Krytí: IP 65 (AKM) Připojení vodičem Cu max. 35 mm ² Připojovací průřez svorek 4-35 mm ² Jmenovitý proud: 125 A	300x500x170 mm
	Mi-13362 4 x svorka Mi NK 3	Krytí: IP 65 (AKM) Připojení vodičem Cu max. 35 mm ² Připojovací průřez svorek 4-35 mm ² Jmenovitý proud: 125 A	300x550x170 mm
	Mi-13363 5 x svorka Mi NK 3	Krytí: IP 65 (AKM) Připojení vodičem Cu max. 35 mm ² Připojovací průřez svorek 4-35 mm ² Jmenovitý proud: 125 A	300x550x170 mm
	Mi-13364 4 x svorka Mi NK 4	Krytí: IP 65 (AKM) Připojení vodičem Cu max. 70 mm ² Připojení M 10 Jmenovitý proud: 250 A	300x500x170 mm
	Mi-13365 5 x svorka Mi NK 4	Krytí: IP 65 (AKM) Připojení vodičem Cu max. 70 mm ² Připojení M 10 Jmenovitý proud: 250 A	300x500x170 mm
	Mi-13366 4 x svorka Mi NK 4	Krytí: IP 65 (AKM) Připojení vodičem Cu max. 70 mm ² Připojení M 10 Jmenovitý proud: 250 A	300x550x170 mm
	Mi-13367 5 x svorka Mi NK 4	Krytí: IP 65 (AKM) Připojení vodičem Cu max. 70 mm ² Připojení M 10 Jmenovitý proud: 250 A	300x550x170 mm
	Mi-14496 5 svorkovnice PWS 12	Krytí: IP 54 Připojení vodičem Cu max. 120 mm ² Připojení M 12 Jmenovitý proud: 250 A	300x700x170 mm
	Mi-14497 4 svorkovnice PWS 12	Krytí: IP 54 Připojení vodičem Cu max. 120 mm ² Připojení M 12 Jmenovitý proud: 250 A	300x800x170 mm

Mi-pojistkové rozvodnice, IP 55, 
pojistkové rozváděče

Barevný odstín: šedý, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Jmenovité napětí: AC 400 V



Mi-22111 1-pól. E 27 (D II)	Krytí: IP 55 (ESM) Jmenovitý proud: 25 A	300x175x170 mm
---------------------------------------	---	----------------

Mi-22120 3-pól. E 27 (D II)	Krytí: IP 55 (ESM) Jmenovitý proud: 25 A	300x150x170 mm
---------------------------------------	---	----------------



Mi-22129 2 x 3-pól. E 27 (D II)	Krytí: IP 55 (ESM) Jmenovitý proud: 50 A	300x300x170 mm
---	---	----------------

Mi-22230 4 x 3-pól. E 27 (D II)	Krytí: IP 55 (ESM) Jmenovitý proud: 63 A	300x300x170 mm
---	---	----------------



Mi-22339 5 x 3-pól. E 27 (D II)	Krytí: IP 55 (ESM) Jmenovitý proud: 63 A	300x475x170 mm
---	---	----------------

Mi-22340 6 x 3-pól. E 27 (D II)	Krytí: IP 55 (ESM) Jmenovitý proud: 63 A	300x475x170 mm
---	---	----------------



Mi-23243 3-pól. E 33 (D III)	Krytí: IP 55 (ESM) Jmenovitý proud: 63 A	300x300x170 mm
--	---	----------------



Mi-23256 2 x 3-pól. E 33 (D III)	Krytí: IP 55 (ESM) Jmenovitý proud: 80 A	300x350x170 mm
--	---	----------------



Mi-23349 3 x 3-pól. E 33 (D III)	Krytí: IP 55 (ESM) Jmenovitý proud: 100 A	300x550x170 mm
--	--	----------------



Mi-23454 4 x 3-pól. E 33 (D III)	Krytí: IP 55 (ESM) Jmenovitý proud: 100 A	300x750x170 mm
--	--	----------------

Mi-rozvodnice s NH nožovými pojistkami IP 54,

Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Jmenovité napětí: AC 400 V



Mi-24371	3-pól. (NH 00)	Krytí: IP 65 (ASM) Jmenovitý proud: 160 A	300x600x170 mm
-----------------	-------------------	--	----------------

Mi-24372	3-pól. (NH 00)	Krytí: IP 65 (ASM) Jmenovitý proud: 160 A	300x600x170 mm
-----------------	-------------------	--	----------------



Mi-24474	3-pól. (NH 1)	Krytí: IP 54 Jmenovitý proud: 250 A	300x800x170 mm
-----------------	------------------	--	----------------

Mi-24475	3-pól. (NH 1)	Krytí: IP 54 Jmenovitý proud: 250 A	300x800x170 mm
-----------------	------------------	--	----------------

Mi-24487	3-pól. (NH 2)	Krytí: IP 54 Jmenovitý proud: 400 A	300x800x170 mm
-----------------	------------------	--	----------------

Mi-24488	3-pól. (NH 2)	Krytí: IP 54 Jmenovitý proud: 400 A	300x800x170 mm
-----------------	------------------	--	----------------

Mi-rozvodnice s ovladači na víku, IP 55,
rozvodnice s ovladači

Krytí: IP 55 (ESM), Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Jmenovité napětí: AC 230 V, Jmenovitý proud: 3 A, Materiál vodiče: Cu/Alu



Mi-31100	2 x spínací souprava 2 x zelený ovladač - k2/0 2 x bílý ovladač - k0/2 2 x zelená signálka	300x150x170 mm
-----------------	---	----------------

Mi-31101	1 x spínací souprava 2 x zelený ovladač - k2/0 2 x bílý ovladač - k0/2 2 x zelená signálka	300x150x170 mm
-----------------	---	----------------

Mi-31181	1 x spínací souprava 1 x zelený ovladač - k1/0 1 x bílý ovladač - k0/1 1 x zelená signálka	300x150x170 mm
-----------------	---	----------------

Mi-31182	2 x spínací souprava 2 x zelený ovladač - k1/0 2 x bílý ovladač - k0/1 2 x zelená signálka	300x150x170 mm
-----------------	---	----------------

Mi-31186	1 x spínací souprava 1 x zelený ovladač - k1/0 1 x bílý ovladač - k0/1 1 x přepínač k2/0 - 0 - k2/0	300x150x170 mm
-----------------	--	----------------

Mi-31188	1 x spínací souprava 1 x zelený ovladač - k1/0 2 x bílý ovladač - k1/1 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x150x170 mm
-----------------	--	----------------

Mi-31189	1 x spínací souprava 1 x zelený ovladač - k1/0 1 x bílý ovladač - k0/1 1 x zelená signálka 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x150x170 mm
-----------------	---	----------------

Mi-31190	1 x spínací souprava 1 x zelený ovladač - k1/0 2 x bílý ovladač - k1/1 1 x zelená signálka 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x150x170 mm
-----------------	---	----------------

Mi-31191	1 x spínací souprava 1 x zelený ovladač - k1/0 1 x bílý ovladač - k0/1 1 x přepínač k2/0 - 0 - k2/0	300x150x170 mm
-----------------	--	----------------

Mi-31193	1 x spínací souprava 2 x černý ovladač - k1/0 1 x bílý ovladač - k0/1 1 x přepínač k2/0 - 0 - k2/0	300x150x170 mm
-----------------	---	----------------

Mi-31194	1 x spínací souprava 1 x zelený ovladač - k1/0 1 x bílý ovladač - k1/0 1 x zelená signálka 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x150x170 mm
-----------------	---	----------------

Mi-31199	1 x spínací souprava 1 x zelený ovladač - k1/0 2 x bílý ovladač - k1/1 1 x zelená signálka 1 x bílá signálka	300x150x170 mm
-----------------	--	----------------



Mi-31283	4 x spínací souprava 4 x zelený ovladač - k1/0 4 x bílý ovladač - k0/1 4 x zelená signálka	300x300x170 mm
-----------------	---	----------------

Mi-31287	3 x spínací souprava 3 x zelený ovladač - k1/0 3 x bílý ovladač - k0/1 3 x zelená signálka	300x300x170 mm
-----------------	---	----------------

Mi-31292	1 x spínací souprava 1 x zelený ovladač - k1/0 2 x bílý ovladač - k1/1 1 x zelená signálka 1 x bílá signálka 1 x přepínač k2/0 - 0 - k2/0	300x300x170 mm
-----------------	--	----------------

Mi-31298	2 x spínací souprava 2 x zelený ovladač - k1/0 2 x bílý ovladač - k0/1 2 x zelená signálka 2 x přepínač k2/0 - 0 - k2/0	300x300x170 mm
-----------------	---	----------------



Mi-31384	5 x spínací souprava 5 x zelený ovladač - k1/0 5 x bílý ovladač - k0/1 5 x zelená signálka	450x300x170 mm
-----------------	---	----------------

Mi-31385	6 x spínací souprava 6 x zelený ovladač - k1/0 6 x bílý ovladač - k0/1 6 x zelená signálka	450x300x170 mm
-----------------	---	----------------

Mi-31397	3 x spínací souprava 3 x zelený ovladač - k1/0 3 x bílý ovladač - k0/1 3 x zelená signálka 1 x přepínač k2/0 - 0 - k2/0	450x300x170 mm
-----------------	---	----------------

Mi-rozvodnice s ovladači pod víkem, IP 55, při otevření IP 20, 

Krytí: IP 55 (ESM), Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Jmenovité napětí: AC 230 V, Jmenovitý proud: 3 A, Materiál vodiče: Cu




Mi-32117	1 x spínací souprava 2 x černý ovladač - k1/0 1 x bílý ovladač - k0/1 2 x zelená signálka 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x150x170 mm
Mi-32118	1 x spínací souprava 2 x černý ovladač - k1/0 1 x bílý ovladač - k0/1 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x150x170 mm
Mi-32119	1 x spínací souprava 1 x zelený ovladač - k1/0 1 x bílý ovladač - k0/1 1 x zelená signálka 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x150x170 mm
Mi-32120	1 x spínací souprava 2 x černý ovladač - k1/0 1 x bílý ovladač - k0/1 1 x zelená signálka 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x150x170 mm
Mi-32121	1 x spínací souprava 2 x černý ovladač - k1/0 1 x bílý ovladač - k0/1 1 x zelená signálka 1 x bílá signálka 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x150x170 mm
Mi-32122	1 x spínací souprava 1 x zelený ovladač - k1/0 1 x bílý ovladač - k0/1 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x150x170 mm
Mi-32123	1 x spínací souprava 2 x černý ovladač - k1/0 1 x bílý ovladač - k0/1 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x150x170 mm
Mi-32124	1 x spínací souprava 2 x zelený ovladač - k1/0 1 x bílý ovladač - k0/1 1 x zelená signálka 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x150x170 mm
Mi-32130	1 x spínací souprava 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x150x170 mm
Mi-32131	1 x spínací souprava 1 x zelený ovladač - k1/0 1 x bílý ovladač - k0/1 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x150x170 mm
Mi-32132	1 x spínací souprava 1 x zelený ovladač - k1/0 1 x bílý ovladač - k0/1 1 x zelená signálka 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x150x170 mm



Mi-32228	2 x spínací souprava 2 x zelený ovladač - k1/0 2 x bílý ovladač - k0/1 2 x zelená signálka 2 x bílá signálka 2 x přepínač k2/0 - 0 - k2/0	300x300x170 mm
-----------------	--	----------------

Mi-32229	1 x spínací souprava 2 x zelený ovladač - k2/1 1 x bílý ovladač - k0/1 3 x zelená signálka 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x300x170 mm
Mi-32233	1 x spínací souprava 2 x zelený ovladač - k1/1 1 x bílý ovladač - k1/1 1 x přepínač k4/0 - 0 - k4/0	300x300x170 mm

Mi-havarijní skřínky, IP 55, 

havarijní skřínky
Krytí: IP 55 (ESM), Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Jmenovité napětí: AC 230 V, Jmenovitý proud: 3 A, Materiál vodiče: Cu



Mi-33152	1 x spínací souprava 1 x hřibový červený ovladač s aretací - k1/1 druh ovládání: ovladač pod víkem s průzorem z průhledného skla	300x150x170 mm
Mi-33157	1 x spínací souprava 1 x hřibový červený ovladač s aretací - k1/2 druh ovládání: ovladač pod víkem s průzorem z průhledného skla	300x150x170 mm

Mi-stykačové rozvodnice pro reverzaci chodu, bez ovládání, IP 54, 

stykačové rozvodnice
Krytí: IP 54 (ASM), Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Jmenovité napětí: AC 400 V, Materiál vodiče: Cu



Mi-52211	pro reverzaci chodu motoru 0,37 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 1-1,7 A Přípojovací průřez svorek: 4 mm ²	300x300x170 mm
Mi-52212	pro reverzaci chodu motoru 0,75 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 1,6-2,5 A Přípojovací průřez svorek: 4 mm ²	300x300x170 mm
Mi-52213	pro reverzaci chodu motoru 1,50 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 2,5-4 A Přípojovací průřez svorek: 4 mm ²	300x300x170 mm
Mi-52214	pro reverzaci chodu motoru 2,2 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 2-6 A Přípojovací průřez svorek: 4 mm ²	300x300x170 mm
Mi-52215	pro reverzaci chodu motoru 3,0 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 5,5-8 A Přípojovací průřez svorek: 4 mm ²	300x300x170 mm
Mi-52216	pro reverzaci chodu motoru 4,0 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 7-10 A Přípojovací průřez svorek: 4 mm ²	300x300x170 mm
Mi-52217	pro reverzaci chodu motoru 5,5 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 9-13 A Přípojovací průřez svorek: 4 mm ²	300x300x170 mm
Mi-52218	pro reverzaci chodu motoru 7,5 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 12-18 A Přípojovací průřez svorek: 6 mm ²	300x300x170 mm
Mi-52219	pro reverzaci chodu motoru 11 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 16-24 A Přípojovací průřez svorek: 16 mm ²	300x300x170 mm
Mi-52220	pro reverzaci chodu motoru 15 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 23-32 A Přípojovací průřez svorek: 16 mm ²	300x300x170 mm

Mi-stykačové rozvodnice pro reverzaci chodu, s ovládáním, IP 54, stykačové rozvodnice

Krytí: IP 54 (ASM), Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Jmenovité napětí: AC 400 V, Materiál vodiče: Cu



Mi-53211	pro reverzaci chodu motoru 0,37 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 1-1,7 A Připojovací průřez svorek: 4 mm ²	300x300x170 mm
Mi-53212	pro reverzaci chodu motoru 0,75 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 1,6-2,5 A Připojovací průřez svorek: 4 mm ²	300x300x170 mm
Mi-53213	pro reverzaci chodu motoru 1,50 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 2,5-4 A Připojovací průřez svorek: 4 mm ²	300x300x170 mm
Mi-53214	pro reverzaci chodu motoru 2,2 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 4-6 A Připojovací průřez svorek: 4 mm ²	300x300x170 mm
Mi-53215	pro reverzaci chodu motoru 3,0 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 5,8-8 A Připojovací průřez svorek: 4 mm ²	300x300x170 mm
Mi-53216	pro reverzaci chodu motoru 4,0 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 7-10 A Připojovací průřez svorek: 4 mm ²	300x300x170 mm
Mi-53217	pro reverzaci chodu motoru 5,5 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 9-13 A Připojovací průřez svorek: 4 mm ²	300x300x170 mm
Mi-53218	pro reverzaci chodu motoru 7,5 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 12-18 A Připojovací průřez svorek: 6 mm ²	300x300x170 mm
Mi-53219	pro reverzaci chodu motoru 11 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 16-24 A Připojovací průřez svorek: 16 mm ²	300x300x170 mm
Mi-53220	pro reverzaci chodu motoru 15 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 23-32 A Připojovací průřez svorek: 16 mm ²	300x300x170 mm

Mi-stykačové rozvodnice s přepínáním Y-D, bez ovládání, IP 54, stykačové rozvodnice

Krytí: IP 54 (ASM), Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Jmenovité napětí: AC 400 V, Materiál vodiče: Cu



Mi-54318	Stykačové rozvodnice s přepínáním Y-D 7,5 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 12-17 A Připojovací průřez svorek: 4 mm ²	300x450x170 mm
Mi-54319	Stykačové rozvodnice s přepínáním Y-D 11 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 16-22 A Připojovací průřez svorek: 6 mm ²	300x450x170 mm
Mi-54320	Stykačové rozvodnice s přepínáním Y-D 15 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 21-31 A Připojovací průřez svorek: 6 mm ²	300x450x170 mm
Mi-54321	Stykačové rozvodnice s přepínáním Y-D 18,5 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 28-41 A Připojovací průřez svorek: 6 mm ²	300x450x170 mm



Mi-54423	Stykačové rozvodnice s přepínáním Y-D 25 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 40-55 A Připojovací průřez svorek: 16 mm ²	300x450x170 mm
Mi-54424	Stykačové rozvodnice s přepínáním Y-D 30 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 52-69 A Připojovací průřez svorek: 35 mm ²	300x500x170 mm
Mi-54425	Stykačové rozvodnice s přepínáním Y-D 37 kW	Druh ovládání: s externím ovládáním Jmenovitý proud: 64-86 A Připojovací průřez svorek: 35 mm ²	300x500x170 mm

Mi-stykačové rozvodnice s přepínáním Y-D, s ovládáním, IP 54, stykačové rozvodnice

Krytí: IP 54 (ASM), Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Jmenovité napětí: AC 400 V, Materiál vodiče: Cu



Mi-55318	Stykačové rozvodnice s přepínáním Y-D 7,5 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 12-17 A Připojovací průřez svorek: 4 mm ²	300x600x170 mm
Mi-55319	Stykačové rozvodnice s přepínáním Y-D 11 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 16-22 A Připojovací průřez svorek: 6 mm ²	300x600x170 mm
Mi-55320	Stykačové rozvodnice s přepínáním Y-D 15 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 21-31 A Připojovací průřez svorek: 16 mm ²	300x600x170 mm
Mi-55321	Stykačové rozvodnice s přepínáním Y-D 18,5 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 28-41 A Připojovací průřez svorek: 16 mm ²	300x600x170 mm
Mi-55323	Stykačové rozvodnice s přepínáním Y-D 25 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 40-55 A Připojovací průřez svorek: 16 mm ²	300x650x170 mm
Mi-55424	Stykačové rozvodnice s přepínáním Y-D 30 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 52-69 A Připojovací průřez svorek: 35 mm ²	300x650x170 mm
Mi-55425	Stykačové rozvodnice s přepínáním Y-D 37 kW	Druh ovládání: s ovladači na víku Jmenovitý proud: 64-86 A Připojovací průřez svorek: 35 mm ²	300x650x170 mm

Mi-spínačové rozvodnice, IP 54, 
Skříň výkonového vypínače

Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II,
 Jmenovité napětí: $U_e = 400$ V, Materiál vodiče: Cu popř. Alu



Mi-61121	3-pól + N + PE	Krytí: IP 55 (ESM) jmenovitý provozní proud 16 A bez možnosti uzamykání vypínače Připojovací průřez svorek: 0,75-6 mm ²	300x150x170 mm
Mi-61122	3-pól + N + PE	Krytí: IP 55 (ESM) jmenovitý provozní proud 16 A uzamykatelná rukojeť Připojovací průřez svorek: 0,75-6 mm ²	300x150x170 mm
Mi-62141	3-pól + N + PE	Krytí: IP 55 (ESM) jmenovitý provozní proud 32 A uzamykatelná rukojeť Připojovací průřez svorek: 0,75-6 mm ²	300x150x170 mm



Mi-63261	3-pól + PE	Krytí: IP 54 (ASM) jmenovitý provozní proud 63 A Připojovací průřez svorek: 1-10 mm ²	300x300x170 mm
Mi-64281	3-pól + PE	Krytí: IP 54 (ASM) jmenovitý provozní proud 100 A Připojovací průřez svorek: 4-50 mm ²	300x350x170 mm

Mi-71... se čtyřpólovými zásuvkami chráněnými pojistkami
Číslo typové řady 71

Typ	Zásuvky						Hlavní vypínač	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
	24V/4A 2p	230V/16A 3p	230/16A 3p průmyslová	400V/16A 4p	400V/32A 4p	400V/63A 4p			
Mi-71127	-	-	-	1	-	-	-	300x150x170	3,30
Mi-71128	-	-	-	-	1	-	-	300x150x170	3,40
Mi-71158	-	4	-	-	-	-	-	150x300x170	2,90
Mi-71160	-	3	-	-	-	-	1	150x300x170	3,70
Mi-71210	1	1	-	-	-	-	-	300x300x170	6,10
Mi-71211	1	1	-	1	-	-	-	300x300x170	7,10
Mi-71212	1	1	-	-	1	-	-	300x300x170	7,10
Mi-71214	-	-	-	1	-	-	1	300x300x170	4,40
Mi-71215	-	-	-	-	1	-	1	300x300x170	4,60
Mi-71218	-	-	-	-	-	1	1	300x300x170	6,60
Mi-71219	-	4	-	-	1	-	-	300x300x170	4,90
Mi-71220	-	4	-	1	-	-	-	300x300x170	4,90
Mi-71222	-	2	-	1	-	-	-	300x300x170	4,60
Mi-71223	-	2	-	-	1	-	-	300x300x170	4,40
Mi-71225	-	1	-	1	1	-	-	300x300x170	5,00
Mi-71229	-	-	-	-	-	1	-	300x300x170	5,60
Mi-71234	-	-	-	2	-	-	-	300x300x170	6,90
Mi-71235	-	-	-	-	2	-	-	300x300x170	7,00
Mi-71237	-	2	-	2	-	-	-	300x300x170	8,50
Mi-71238	-	2	-	-	2	-	-	300x300x170	6,00
Mi-71239	-	2	-	1	1	-	-	300x300x170	6,00
Mi-71245	-	-	2	-	1	-	-	300x300x170	5,40
Mi-71247	-	2	2	1	-	-	-	300x300x170	8,50
Mi-71248	-	2	2	-	1	-	-	300x300x170	7,40
Mi-71304	-	-	2	2	1	-	-	300x450x170	7,20
Mi-71313	1	1	-	-	-	1	-	300x450x170	7,10
Mi-71324	-	2	-	-	-	1	-	300x450x170	7,25
Mi-71326	-	1	-	-	1	1	-	300x450x170	6,90
Mi-71331	-	2	-	2	1	-	-	300x450x170	7,00
Mi-71332	1	1	-	-	1	-	1	300x450x170	9,00
Mi-71333	-	2	-	-	3	-	-	300x450x170	7,30
Mi-71336	1	1	-	1	1	-	-	300x450x170	11,50
Mi-71430	1	1	-	1	1	1	-	300x600x170	11,80
Mi-71456	-	2	-	2	1	-	1	300x600x170	9,00
Mi-71459	-	4	-	-	1	1	-	300x600x170	11,00

Mi-72... se čtyřpólovými zásuvkami chráněnými jističi
Číslo typové řady 72

Typ	Zásuvky						Hlavní vypínač	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
	24V/4A 2p	230V/16A 3p	230/16A 3p průmyslová	400V/16A 4p	400V/32A 4p	400V/63A 4p			
Mi-72127	-	-	-	1	-	-	-	300x150x170	3,30
Mi-72128	-	-	-	-	1	-	-	300x150x170	3,35
Mi-72134	-	-	-	2	-	-	-	300x150x170	6,90
Mi-72135	-	-	-	-	2	-	-	300x150x170	7,00
Mi-72204	-	-	2	2	1	-	-	300x300x170	8,90
Mi-72214	-	-	-	1	-	-	1	300x300x170	4,50
Mi-72215	-	-	-	-	1	-	1	300x300x170	4,60
Mi-72218	-	-	-	-	-	1	1	300x300x170	6,65
Mi-72219	-	4	-	-	1	-	-	300x300x170	6,25
Mi-72220	-	4	-	1	-	-	-	300x300x170	6,25
Mi-72222	-	2	-	1	-	-	-	300x300x170	3,85
Mi-72223	-	2	-	-	1	-	-	300x300x170	3,80
Mi-72224	-	2	-	-	-	1	-	300x300x170	7,25
Mi-72225	-	1	-	1	1	-	-	300x300x170	4,50
Mi-72226	-	1	-	-	1	1	-	300x300x170	7,80
Mi-72229	-	-	-	-	-	1	-	300x300x170	5,60
Mi-72231	-	2	-	2	1	-	-	300x300x170	8,80
Mi-72233	-	2	-	-	3	-	-	300x300x170	8,90
Mi-72237	-	2	-	2	-	-	-	300x300x170	8,50
Mi-72238	-	2	-	-	2	-	-	300x300x170	7,40
Mi-72239	-	2	-	1	1	-	-	300x300x170	7,40
Mi-72245	-	-	2	-	1	-	-	300x300x170	5,35
Mi-72247	-	2	2	1	-	-	-	300x300x170	8,50
Mi-72248	-	2	2	-	1	-	-	300x300x170	7,40
Mi-72258	-	4	-	-	-	-	-	300x300x170	3,80
Mi-72259	-	4	-	-	1	1	-	300x300x170	11,00
Mi-72260	-	3	-	-	-	-	1	300x300x170	3,70
Mi-72310	1	1	-	-	-	-	-	300x450x170	7,10
Mi-72311	1	1	-	1	-	-	-	300x450x170	7,45
Mi-72312	1	1	-	-	1	-	-	300x450x170	7,50
Mi-72313	1	1	-	-	-	1	-	300x450x170	6,20
Mi-72330	1	1	-	1	1	1	-	300x450x170	12,50
Mi-72332	1	1	-	-	1	-	1	300x450x170	10,30
Mi-72336	1	1	-	1	1	-	-	300x450x170	11,40
Mi-72356	-	2	-	2	1	-	1	300x450x170	10,70

Mi-73... se čtyřpólovými zásuvkami chráněnými pojistkami a proudovým chráničem zásuvek do 20 A
Číslo typové řady 73

Typ	Zásuvky						Hlavní vypínač	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
	24V/4A 2p	230V/16A 3p	230/16A 3p průmyslová	400V/16A 4p	400V/32A 4p	400V/63A 4p			
Mi-73127	-	-	-	1	-	-	-	300x150x170	3,30
Mi-73214	-	-	-	1	-	-	1	300x300x170	4,50
Mi-73219	-	4	-	-	1	-	-	300x300x170	4,80
Mi-73220	-	4	-	1	-	-	-	300x300x170	4,80
Mi-73222	-	2	-	1	-	-	-	300x300x170	4,40
Mi-73223	-	2	-	-	1	-	-	300x300x170	4,50
Mi-73224	-	2	-	-	-	1	-	300x300x170	6,10
Mi-73225	-	1	-	1	1	-	-	300x300x170	4,50
Mi-73234	-	-	-	2	-	-	-	300x300x170	9,90
Mi-73237	-	2	-	2	-	-	-	300x300x170	6,10
Mi-73238	-	2	-	-	2	-	-	300x300x170	6,40
Mi-73239	-	2	-	1	1	-	-	300x300x170	4,50
Mi-73245	-	-	2	-	1	-	-	300x300x170	4,60
Mi-73247	-	2	2	1	-	-	-	300x300x170	4,70
Mi-73248	-	2	2	-	1	-	-	300x300x170	5,20
Mi-73258	-	4	-	-	-	-	-	300x300x170	4,00
Mi-73260	-	3	-	-	-	-	1	300x300x170	4,00
Mi-73304	-	-	2	2	1	-	-	300x450x170	7,10
Mi-73310	1	1	-	-	-	-	-	300x450x170	7,00
Mi-73311	1	1	-	1	-	-	-	300x450x170	8,20
Mi-73312	1	1	-	-	1	-	-	300x450x170	8,40
Mi-73313	1	1	-	-	-	1	-	300x450x170	8,10
Mi-73326	-	1	-	-	1	1	-	300x450x170	6,30
Mi-73331	-	2	-	2	1	-	-	300x450x170	7,00
Mi-73332	1	1	-	-	1	-	1	300x450x170	9,60
Mi-73333	-	2	-	-	3	-	-	300x450x170	7,30
Mi-73356	-	2	-	2	1	-	1	300x450x170	9,10
Mi-73430	1	1	-	1	1	1	-	300x600x170	11,90
Mi-73436	1	1	-	1	1	-	-	300x600x170	11,50
Mi-73459	-	4	-	-	1	1	-	300x600x170	8,70

Mi-74... se čtyřpólovými zásuvkami chráněnými jističi a proudovým chráničem zásuvek do 20 A
Číslo typové řady 74

Typ	Zásuvky						Hlavní vypínač	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
	24V/4A 2p	230V/16A 3p	230/16A 3p průmyslová	400V/16A 4p	400V/32A 4p	400V/63A 4p			
Mi-74127	-	-	-	1	-	-	-	300x150x170	3,30
Mi-74204	-	-	2	2	1	-	-	300x300x170	7,10
Mi-74214	-	-	-	1	-	-	1	300x300x170	4,50
Mi-74219	-	4	-	-	1	-	-	300x300x170	4,80
Mi-74220	-	4	-	1	-	-	-	300x300x170	4,70
Mi-74222	-	2	-	1	-	-	-	300x300x170	4,40
Mi-74223	-	2	-	-	1	-	-	300x300x170	4,50
Mi-74224	-	2	-	-	-	1	-	300x300x170	6,10
Mi-74225	-	1	-	1	1	-	-	300x300x170	4,50
Mi-74226	-	1	-	-	1	1	-	300x300x170	6,30
Mi-74231	-	2	-	2	1	-	-	300x300x170	7,00
Mi-74233	-	2	-	-	3	-	-	300x300x170	7,30
Mi-74234	-	-	-	2	-	-	-	300x300x170	6,90
Mi-74237	-	2	-	2	-	-	-	300x300x170	6,10
Mi-74238	-	2	-	-	2	-	-	300x300x170	6,40
Mi-74239	-	2	-	1	1	-	-	300x300x170	4,50
Mi-74245	-	-	2	-	1	-	-	300x300x170	6,40
Mi-74247	-	2	2	1	-	-	-	300x300x170	4,70
Mi-74248	-	2	2	-	1	-	-	300x300x170	4,80
Mi-74258	-	4	-	-	-	-	-	300x300x170	4,00
Mi-74260	-	3	-	-	-	-	1	300x300x170	4,00
Mi-74310	1	1	-	-	-	-	-	300x450x170	7,00
Mi-74311	1	1	-	1	-	-	-	300x450x170	8,20
Mi-74312	1	1	-	-	1	-	-	300x450x170	8,40
Mi-74313	1	1	-	-	-	1	-	300x450x170	9,30
Mi-74330	1	1	-	1	1	1	-	300x450x170	11,90
Mi-74332	1	1	-	-	1	-	1	300x450x170	9,60
Mi-74336	1	1	-	1	1	-	-	300x450x170	11,20
Mi-74356	-	2	-	2	1	-	1	300x450x170	9,10
Mi-74359	-	4	-	-	1	1	-	300x450x170	8,50

Mi-75... s pětipólovými zásuvkami chráněnými pojistkami
Číslo typové řady 75

Typ	Zásuvky						Hlavní vypínač	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
	24V/4A 2p	230V/16A 3p	230/16A 3p průmyslová	400V/16A 5p	400V/32A 5p	400V/63A 5p			
Mi-75127	-	-	-	1	-	-	-	300x150x170	3,30
Mi-75128	-	-	-	-	1	-	-	300x150x170	3,40
Mi-75211	1	1	-	1	-	-	-	300x300x170	7,10
Mi-75212	1	1	-	-	1	-	-	300x300x170	7,10
Mi-75214	-	-	-	1	-	-	1	300x300x170	4,40
Mi-75215	-	-	-	-	1	-	1	300x300x170	4,60
Mi-75218	-	-	-	-	-	1	1	300x300x170	6,60
Mi-75219	-	4	-	-	1	-	-	300x300x170	4,90
Mi-75220	-	4	-	1	-	-	-	300x300x170	4,90
Mi-75222	-	2	-	1	-	-	-	300x300x170	4,60
Mi-75223	-	2	-	-	1	-	-	300x300x170	4,40
Mi-75225	-	1	-	1	1	-	-	300x300x170	5,50
Mi-75229	-	-	-	-	-	1	-	300x300x170	5,60
Mi-75234	-	-	-	2	-	-	-	300x300x170	6,90
Mi-75235	-	-	-	-	2	-	-	300x300x170	7,00
Mi-75237	-	2	-	2	-	-	-	300x300x170	8,50
Mi-75238	-	2	-	-	2	-	-	300x300x170	6,00
Mi-75239	-	2	-	1	1	-	-	300x300x170	6,00
Mi-75245	-	-	2	-	1	-	-	300x300x170	5,40
Mi-75247	-	2	2	1	-	-	-	300x300x170	8,50
Mi-75248	-	2	2	-	1	-	-	300x300x170	7,40
Mi-75304	-	-	2	2	1	-	-	300x450x170	7,20
Mi-75313	1	1	-	-	-	1	-	300x450x170	7,10
Mi-75324	-	2	-	-	-	1	-	300x450x170	7,25
Mi-75326	-	1	-	-	1	1	-	300x450x170	6,90
Mi-75331	-	2	-	2	1	-	-	300x450x170	7,00
Mi-75332	1	1	-	-	1	-	1	300x450x170	9,00
Mi-75333	-	2	-	-	3	-	-	300x450x170	7,30
Mi-75336	1	1	-	1	1	-	-	300x450x170	11,50
Mi-75430	1	1	-	1	1	1	-	300x600x170	11,80
Mi-75456	-	2	-	2	1	-	1	300x600x170	9,00
Mi-75459	-	4	-	-	1	1	-	300x600x170	11,00

Mi-76... s pětipólovými zásuvkami chráněnými jističi
Číslo typové řady 76

Typ	-1 Zásuvky						Hlavní vypínač	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
	24V/4A 2p	230V/16A 3p	230/16A 3p průmyslová	400V/16A 5p	400V/32A 5p	400V/63A 5p			
Mi-76127	-	-	-	1	-	-	-	300x150x170	3,30
Mi-76128	-	-	-	-	1	-	-	300x150x170	3,35
Mi-76204	-	-	2	2	1	-	-	300x300x170	8,90
Mi-76214	-	-	-	1	-	-	1	300x300x170	4,50
Mi-76215	-	-	-	-	1	-	1	300x300x170	4,60
Mi-76218	-	-	-	-	-	1	1	300x300x170	6,60
Mi-76219	-	4	-	-	1	-	-	300x300x170	6,30
Mi-76220	-	4	-	1	-	-	-	300x300x170	6,30
Mi-76222	-	2	-	1	-	-	-	300x300x170	3,95
Mi-76223	-	2	-	-	1	-	-	300x300x170	3,80
Mi-76224	-	2	-	-	-	1	-	300x300x170	6,10
Mi-76225	-	1	-	1	1	-	-	300x300x170	4,50
Mi-76226	-	1	-	-	1	1	-	300x300x170	6,30
Mi-76229	-	-	-	-	-	1	-	300x300x170	5,60
Mi-76231	-	2	-	2	1	-	-	300x300x170	8,80
Mi-76233	-	2	-	-	3	-	-	300x300x170	8,90
Mi-76234	-	-	-	2	-	-	-	300x300x170	6,90
Mi-76235	-	-	-	-	2	-	-	300x300x170	7,00
Mi-76237	-	2	-	2	-	-	-	300x300x170	8,50
Mi-76238	-	2	-	-	2	-	-	300x300x170	7,40
Mi-76239	-	2	-	1	1	-	-	300x300x170	7,40
Mi-76245	-	-	2	-	1	-	-	300x300x170	4,60
Mi-76247	-	2	2	1	-	-	-	300x300x170	8,50
Mi-76248	-	2	2	-	1	-	-	300x300x170	7,40
Mi-76259	-	4	-	-	1	1	-	300x300x170	11,00
Mi-76311	1	1	-	1	-	-	-	300x450x170	7,55
Mi-76312	1	1	-	-	1	-	-	300x450x170	7,65
Mi-76313	1	1	-	-	-	1	-	300x450x170	9,80
Mi-76330	1	1	-	1	1	1	-	300x450x170	12,50
Mi-76332	1	1	-	-	1	-	1	300x450x170	10,30
Mi-76336	1	1	-	1	1	-	-	300x450x170	11,40
Mi-76356	-	2	-	2	1	-	1	300x450x170	10,70

Mi-77... s pětipólovými zásuvkami chráněnými pojistkami a proudovým chráničem zásuvek do 20 A
Číslo typové řady 77

Typ	Zásuvky						Hlavní vypínač	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
	24V/4A 2p	230V/16A 3p	230/16A 3p průmyslová	400V/16A 5p	400V/32A 5p	400V/63A 5p			
Mi-77127	-	-	-	1	-	-	-	300x150x170	3,30
Mi-77214	-	-	-	1	-	-	1	300x300x170	4,50
Mi-77219	-	4	-	-	1	-	-	300x300x170	4,80
Mi-77220	-	4	-	1	-	-	-	300x300x170	4,80
Mi-77222	-	2	-	1	-	-	-	300x300x170	4,40
Mi-77223	-	2	-	-	1	-	-	300x300x170	4,50
Mi-77224	-	2	-	-	-	1	-	300x300x170	6,10
Mi-77225	-	1	-	1	1	-	-	300x300x170	4,50
Mi-77234	-	-	-	2	-	-	-	300x300x170	9,90
Mi-77237	-	2	-	2	-	-	-	300x300x170	6,10
Mi-77238	-	2	-	-	2	-	-	300x300x170	6,40
Mi-77239	-	2	-	1	1	-	-	300x300x170	4,50
Mi-77245	-	-	2	-	1	-	-	300x300x170	4,60
Mi-77247	-	2	2	1	-	-	-	300x300x170	4,70
Mi-77248	-	2	2	-	1	-	-	300x300x170	5,20
Mi-77304	-	-	2	2	1	-	-	300x450x170	7,10
Mi-77311	1	1	-	1	-	-	-	300x450x170	8,20
Mi-77312	1	1	-	-	1	-	-	300x450x170	8,40
Mi-77313	1	1	-	-	-	1	-	300x450x170	8,10
Mi-77326	-	1	-	-	1	1	-	300x450x170	6,30
Mi-77331	-	2	-	2	1	-	-	300x450x170	7,00
Mi-77332	1	1	-	-	1	-	1	300x450x170	9,60
Mi-77333	-	2	-	-	3	-	-	300x450x170	7,30
Mi-77356	-	2	-	2	1	-	1	300x450x170	9,10
Mi-77430	1	1	-	1	1	1	-	300x600x170	11,90
Mi-77436	1	1	-	1	1	-	-	300x600x170	11,50
Mi-77459	-	4	-	-	1	1	-	300x600x170	8,70

Mi-78... s pětipólovými zásuvkami chráněnými jističi a proudovým chráničem zásuvek do 20 A
Číslo typové řady 78

Typ	Zásuvky						Hlavní vypínač	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
	24V/4A 2p	230V/16A 3p	230/16A 3p průmyslová	400V/16A 5p	400V/32A 5p	400V/63A 5p			
Mi-78127	-	-	-	1	-	-	-	300x150x170	3,30
Mi-78204	-	-	2	2	1	-	-	300x300x170	7,10
Mi-78214	-	-	-	1	-	-	1	300x300x170	4,50
Mi-78219	-	4	-	-	1	-	-	300x300x170	6,30
Mi-78220	-	4	-	1	-	-	-	300x300x170	6,30
Mi-78222	-	2	-	1	-	-	-	300x300x170	4,40
Mi-78223	-	2	-	-	1	-	-	300x300x170	5,30
Mi-78224	-	2	-	-	-	1	-	300x300x170	6,10
Mi-78225	-	1	-	1	1	-	-	300x300x170	6,00
Mi-78226	-	1	-	-	1	1	-	300x300x170	6,30
Mi-78231	-	2	-	2	1	-	-	300x300x170	7,00
Mi-78233	-	2	-	-	3	-	-	300x300x170	7,30
Mi-78234	-	-	-	2	-	-	-	300x300x170	6,90
Mi-78237	-	2	-	2	-	-	-	300x300x170	6,10
Mi-78238	-	2	-	-	2	-	-	300x300x170	6,40
Mi-78239	-	2	-	1	1	-	-	300x300x170	6,00
Mi-78245	-	-	2	-	1	-	-	300x300x170	6,40
Mi-78247	-	2	2	1	-	-	-	300x300x170	4,70
Mi-78248	-	2	2	-	1	-	-	300x300x170	4,80
Mi-78311	1	1	-	1	-	-	-	300x450x170	8,20
Mi-78312	1	1	-	-	1	-	-	300x450x170	8,40
Mi-78313	1	1	-	-	-	1	-	300x450x170	9,80
Mi-78330	1	1	-	1	1	1	-	300x450x170	11,90
Mi-78332	1	1	-	-	1	-	1	300x450x170	9,60
Mi-78336	1	1	-	1	1	-	-	300x450x170	11,20
Mi-78356	-	2	-	2	1	-	1	300x450x170	9,10
Mi-78359	-	4	-	-	1	1	-	300x450x170	8,50

Zásuvkové panelové rozvodnice

Krytí: IP 44 (ESM), Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Materiál vodiče: Cu popř. Alu



Mi-71127	Jmenovitý proud: 16 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE	300x150x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-71128	Jmenovitý proud: 25 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE	300x150x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------



Mi-71158	Jmenovitý proud: 25 A	zásuvky: 4 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 6 mm ² , 3 PE + N	150x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-71160	Jmenovitý proud: 16 A	zásuvky: 3 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 6 mm ² , 3 PE + N	150x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------



Mi-71210	Jmenovitý proud: 16 A	zásuvky: 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 27 bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 230 V Připojení do svorek max. 6 mm ² , 1 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-71211	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 27 bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-71212	Jmenovitý proud: 16 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 27 bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-71214	Jmenovitý proud: 16 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-71215	Jmenovitý proud: 25 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-71216	Jmenovitý proud: 25 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-71218	Jmenovitý proud: 63 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-71219	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-71220	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-71222	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-71223	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-71225	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-71229	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Velikost jištění E 33 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-71234	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-71235 Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 2 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-71313 Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 27 bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-71237 Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-71324 Jmenovitý proud: 63 A	Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-71238 Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 2 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-71326 Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27, E 33 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-71239 Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-71331 Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-71245 Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová průmyslová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-71332 Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 27 bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-71247 Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová průmyslová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-71333 Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 3 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-71248 Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová průmyslová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-71336 Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 27 bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
					
Mi-71304 Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová průmyslová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 NPE + N, smyčkování	300x450x170 mm	Mi-71430 Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Velikost jištění E 33 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x600x170 mm

Mi-71456	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jistiění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x600x170 mm
Mi-71459	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jistiění E 27, E 33 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x600x170 mm

Mi-72218	Jmenovitý proud: 63 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-72219	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-72220	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm

Zásuvkové panelové rozvodnice

Krytí: IP 44 (ESM), Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Materiál vodiče: Cu popř. Alu jističe charakteristiky B (C- u zásuvky 24V), zkratová vypínací schopnost jističů 6 kA, jmenovitý reziduální proud chráničů 30 mA



Mi-72222	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-72223	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-72224	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-72225	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-72226	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-72229	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-72231	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-72233	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 3 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-72127	Jmenovitý proud: 16 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x150x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-72128	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x150x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-72134	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x150x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------


Mi-72135	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 2 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x150x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------



Mi-72204	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová průmyslová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-72214	Jmenovitý proud: 16 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-72215	Jmenovitý proud: 32 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-72237	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm			
Mi-72238	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 2 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-72310	Jmenovitý proud: 16 A zásuvky: 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 230 V Připojení do svorek max. 6 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-72239	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm	Mi-72311	Jmenovitý proud: 32 A zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-72245	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-72312	Jmenovitý proud: 40 A zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-72247	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-72313	Jmenovitý proud: 63 A zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-72248	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-72330	Jmenovitý proud: 80 A zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-72258	Jmenovitý proud: 25 A	zásuvky: 4 x 16 A / 230 V Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-72332	Jmenovitý proud: 40 A s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-72259	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-72356	Jmenovitý proud: 63 A s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-72260	Jmenovitý proud: 16 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 3 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 6 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm			

Zásuvkové panelové rozvodnice

Krytí: IP 44 (ESM), Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Materiál vodiče: Cu/Alu



Mi-73127	Jmenovitý proud: 16 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x150x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------



Mi-73214	Jmenovitý proud: 16 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-73219	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-73220	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-73222	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-73223	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-73224	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-73225	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-73234	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-73237	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-73238	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 2 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-73239	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-73245	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-73247	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-73248	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-73258	Jmenovitý proud: 25 A	zásuvky: 4 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 6 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x300 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-73260	Jmenovitý proud: 16 A	zásuvky: 3 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 6 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------



Mi-73304 Jmenovitý proud: 63 A
zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová
Velikost jištění E 18
Jmenovité napětí: AC 400 V
Připojení do svorek max. 16 mm²,
3 PE + N, smyčkování

300x450x170 mm

Mi-73310 Jmenovitý proud: 16 A
zásuvky: 1 x 16 A / 230 V zásuvka
1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A)
Velikost jištění E 18
bezpečnostní transformátor 100 VA
Jmenovité napětí: AC 230 V
Připojení do svorek max. 6 mm²,
3 PE + N, smyčkování

300x450x170 mm

Mi-73311 Jmenovitý proud: 32 A
zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 230 V zásuvka
1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A)
Velikost jištění E 18
bezpečnostní transformátor 100 VA
Jmenovité napětí: AC 400 V
Připojení do svorek max. 16 mm²,
3 PE + N, smyčkování

300x450x170 mm

Mi-73312 Jmenovitý proud: 40 A
zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 230 V zásuvka
1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A)
Velikost jištění E 18
bezpečnostní transformátor 100 VA
Jmenovité napětí: AC 400 V
Připojení do svorek max. 16 mm²,
3 PE + N, smyčkování

300x450x170 mm

Mi-73313 Jmenovitý proud: 63 A
zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 230 V zásuvka
1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A)
Velikost jištění E 18
bezpečnostní transformátor 100 VA
Jmenovité napětí: AC 400 V
Připojení do svorek max. 16 mm²,
3 PE + N, smyčkování

300x450x150 mm

Mi-73326 Jmenovitý proud: 80 A
zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 230 V zásuvka
Velikost jištění E 18
Jmenovité napětí: AC 400 V
Připojení do svorek max. 16 mm²,
3 PE + N, smyčkování

300x450x150 mm

Mi-73331 Jmenovitý proud: 63 A
zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
2 x 16 A / 230 V zásuvka
Velikost jištění E 18
Jmenovité napětí: AC 400 V
Připojení do svorek max. 16 mm²,
3 PE + N, smyčkování

300x450x170 mm

Mi-73332 Jmenovitý proud: 40 A
s hlavním vypínačem
zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 230 V zásuvka
1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A)
Velikost jištění E 18
bezpečnostní transformátor 100 VA
Jmenovité napětí: AC 400 V
Připojení do svorek max. 16 mm²,
3 PE + N, smyčkování

300x450x170 mm

Mi-73333 Jmenovitý proud: 80 A
zásuvky: 3 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
2 x 16 A / 230 V zásuvka
Velikost jištění E 18
Jmenovité napětí: AC 400 V
Připojení do svorek max. 16 mm²,
3 PE + N, smyčkování

300x450x170 mm

Mi-73356 Jmenovitý proud: 63 A
s hlavním vypínačem
zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
2 x 16 A / 230 V zásuvka
Velikost jištění E 18
Jmenovité napětí: AC 400 V
Připojení do svorek max. 16 mm²,
3 PE + N, smyčkování

300x450x170 mm



Mi-73430 Jmenovitý proud: 80 A
zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 230 V zásuvka
1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A)
bezpečnostní transformátor 100 VA
Velikost jištění E 18
Jmenovité napětí: AC 400 V
Připojení do svorek max. 16 mm²,
3 PE + N, smyčkování

300x600x170 mm

Mi-73436 Jmenovitý proud: 50 A
zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 230 V zásuvka
1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A)
Velikost jištění E 18
bezpečnostní transformátor 100 VA
Jmenovité napětí: AC 400 V
Připojení do svorek max. 16 mm²,
3 PE + N, smyčkování

300x600x170 mm

Mi-73459 Jmenovitý proud: 80 A
zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová
4 x 16 A / 230 V zásuvka
Velikost jištění E 18
Jmenovité napětí: AC 400 V
Připojení do svorek max. 16 mm²,
3 PE + N, smyčkování

300x600x170 mm

Zásuvkové panelové rozvodnice

Krytí: IP 44 (ESM), Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast,
Třída ochrany: II, Materiál vodiče: Cu popř. Alu
jističe charakteristiky B (C- u zásuvky 24V),
zkratová vypínací schopnost jističů 6 kA,
jmenovitý reziduální proud chráničů 30 mA



Mi-74127	Jmenovitý proud: 16 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Velikost jistění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x150x170 mm
-----------------	--------------------------	--	----------------



Mi-74204	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	---	----------------

Mi-74214	Jmenovitý proud: 16 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	--	----------------

Mi-74219	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	---	----------------

Mi-74220	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	--	----------------

Mi-74222	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	---	----------------

Mi-74223	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	--	----------------

Mi-74224	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	---	----------------

Mi-74225	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	---	----------------

Mi-74226	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	---	----------------

Mi-74231	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	---	----------------

Mi-74233	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 3 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	---	----------------

Mi-74234	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	---	----------------

Mi-74237	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	---	----------------

Mi-74238	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 2 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	--	----------------

Mi-74239	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 2 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	---	----------------

Mi-74245	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	---	----------------

Mi-74247	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	---	----------------

Mi-74248	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	---	----------------

Mi-74258	Jmenovitý proud: 25 A	zásuvky: 4 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	--------------------------	--	----------------

Mi-74260	Jmenovitý proud: 16 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 3 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 6 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------



Mi-74310	Jmenovitý proud: 16 A	zásuvky: 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 6 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-74311	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-74312	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-74313	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-74330	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-74332	Jmenovitý proud: 40 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-74336	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x150 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-74356	Jmenovitý proud: 63 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-74359	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 4-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Zásuvkové panelové rozvodnice

Krytí: IP 44 (ESM), Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast,
Třída ochrany: II, Materiál vodiče: Cu/Alu



Mi-75127	Jmenovitý proud: 16 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x150x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------


Mi-75128	Jmenovitý proud: 25 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x150x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------




Mi-75211	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 27 bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-75212	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 27 bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-75214	Jmenovitý proud: 16 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-75215	Jmenovitý proud: 25 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-75237	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	
Mi-75218	Jmenovitý proud: 63 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Velikost jištění E 33 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-75238	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 2 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	
Mi-75219	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-75239	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	
Mi-75220	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-75245	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	
Mi-75222	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-75247	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	
Mi-75223	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-75248	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	
Mi-75225	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm		Mi-75304	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-75229	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Velikost jištění E 33 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm		Mi-75313	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 33 bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-75234	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm					
Mi-75235	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 2 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm					

Mi-75324	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 33 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm	
Mi-75326	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 33 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm	
Mi-75331	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm	
Mi-75332	Jmenovitý proud: 40 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 27 bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm	
Mi-75333	Jmenovitý proud: 80 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 3 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm	
Mi-75336	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 27 bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm	
	Mi-75430	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Velikost jištění E 33 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x600x170 mm

Mi-75456	Jmenovitý proud: 63 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 27 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x600x170 mm
Mi-75459	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 33 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x600x170 mm

Zásuvkové panelové rozvodnice

Krytí: IP 44 (ESM), Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Materiál vodiče: Cu popř. Alu
jistice charakteristiky B (C- u zásuvky 24V), zkratová vypínací schopnost jističů 6 kA, jmenovitý reziduální proud chráničů 30 mA



Mi-76127	Jmenovitý proud: 16 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x150x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-76128	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x150x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------





Mi-76204	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------



Mi-76214	Jmenovitý proud: 16 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-76215	Jmenovitý proud: 32 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-76218	Jmenovitý proud: 63 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-76219	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76220	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76222	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76223	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76224	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76225	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76226	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76229	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V AC Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76231	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76233	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 3 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76234	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76235	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 2 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76237	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76238	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 2 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76239	Jmenovitý proud: 463 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76245	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 2 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová průmyslová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76247	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 12 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová průmyslová Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
Mi-76248	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-76259	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
			
Mi-76311	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-76312	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm

Mi-76313	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm	Mi-77219	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	
Mi-76330	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm	Mi-77220	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	
Mi-76332	Jmenovitý proud: 40 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm	Mi-77222	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	
Mi-76336	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm	Mi-77223	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	
Mi-76356	Jmenovitý proud: 63 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm	Mi-77224	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	
Zásuvkové panelové rozvodnice Krytí: IP 44 (ESM), Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Materiál vodiče: Cu/Alu				Mi-77225	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	
	Mi-77127	Jmenovitý proud: 16 A	zásuvky: 1 x 32 A / 230 V CEE-zásuvka, 5-pólová Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x150x170 mm	Mi-77234	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
	Mi-77214	Jmenovitý proud: 16 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-77237	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
	Mi-77238	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 2 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm	Mi-77239	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm

Mi-77245	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-77247	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
Mi-77248	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x300x170 mm
			
Mi-77304	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojení do svorek max. 16 mm ² , 3 PE + N, smyčkování	300x450x170 mm
Mi-77311	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 18 bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x170 mm
Mi-77312	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 18 bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x170 mm
Mi-77313	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 18 bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x170 mm
Mi-77326	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x170 mm
Mi-77331	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x170 mm
Mi-77332	Jmenovitý proud: 40 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 18 bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x170 mm
Mi-77333	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 3 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x170 mm
Mi-77356	Jmenovitý proud: 63 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x170 mm
			
Mi-77430	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x600x170 mm
Mi-77436	Jmenovitý proud: 50 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Velikost jištění E 18 bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x600x170 mm
Mi-77459	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Velikost jištění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Připojovací průřez svorek 16 mm ²	300x600x170 mm

Zásuvkové panelové rozvodnice

Krytí: IP 44 (ESM), Barevný odstín: šedé, RAL 7032,
Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Materiál vodiče: Cu popř. Alu
jistíže charakteristiky B (C- u zásuvky 24V),
zkratová vypínací schopnost jističů 6 kA,
jmenovitý reziduální proud chráničů 30 mA



Mi-78127	Jmenovitý proud: 16 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x150x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------



Mi-78204	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová Velikost jistění E 18 Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-78214	Jmenovitý proud: 16 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-78219	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-78220	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-78222	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-78223	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-78224	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-78225	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-78226	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-78231	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-78233	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 2 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-78234	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-78237	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-78238	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 2 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-78239	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-78245	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-78247	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------

Mi-78248	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x300x170 mm
-----------------	-----------------------	---	----------------



Mi-78311	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvky: 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-78312	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x170 mm
-----------------	-----------------------	--	----------------

Mi-78313	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x170 mm
Mi-78330	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) bezpečnostní transformátor 100 VA Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x170 mm
Mi-78332	Jmenovitý proud: 40 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x170 mm
Mi-78336	Jmenovitý proud: 63 A	zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 230 V zásuvka 1 x 10 A / 24 V zásuvka (max. proud 4 A) Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x170 mm
Mi-78356	Jmenovitý proud: 63 A	s hlavním vypínačem zásuvky: 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x170 mm
Mi-78359	Jmenovitý proud: 80 A	zásuvky: 1 x 63 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V CEE-zásuvka, 5-pólová 4 x 16 A / 230 V zásuvka Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x170 mm
Mi-82410	Jmenovitý proud: 63 A	pro 3 - fázový elektroměr s odklápěcím okénkem ve víku Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x600x229 mm
Mi-82420	Jmenovitý proud: 63 A	pro 3 - fázový elektroměr Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x600x214 mm
Mi-82421	Jmenovitý proud: 63 A	pro 3 - fázový elektroměr s odklápěcím okénkem ve víku Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x600x214 mm
Mi-82800	Jmenovitý proud: 63 A	pro 3 - fázový elektroměr s odklápěcím okénkem ve víku Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	600x600x185 mm
Mi-82810	Jmenovitý proud: 63 A	pro 3 - fázový elektroměr s odklápěcím okénkem ve víku Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	600x600x270 mm
Mi-82820	Jmenovitý proud: 63 A	pro 3 - fázový elektroměr Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	600x600x214 mm
Mi-82821	Jmenovitý proud: 63 A	pro 3 - fázový elektroměr s odklápěcím okénkem ve víku Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	600x600x214 mm



kompensační rozváděče

Krytí: IP 54 (ASM), Barevný odstín: šedý, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Materiál vodiče: Cu/Alu, Jmenovité napětí: AC 400 V



Elektroměrová skřín

Krytí: IP 43, Barevný odstín: šedý, RAL 7032, Materiál: termoplast, Třída ochrany: II, Materiál vodiče: Cu/Alu



Mi-82320	Jmenovitý proud: 25 A	pro 1 - fázový elektroměr Jmenovité napětí: AC 230 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x214 mm
Mi-82321	Jmenovitý proud: 25 A	pro 1 - fázový elektroměr s odklápěcím okénkem ve víku Jmenovité napětí: AC 230 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x450x214 mm
Mi-82400	Jmenovitý proud: 63 A	pro 3 - fázový elektroměr s odklápěcím okénkem ve víku Jmenovité napětí: AC 400 V Přípojovací průřez svorek 16 mm ²	300x600x185 mm
QM-10/5	Jmenovitý proud: 17 A	výkon: 10 kVar 5 kompenzačních stupňů Přípojení 16 mm ²	600x600x225 mm
QM-12/6	Jmenovitý proud: 20 A	výkon: 12 kVar 6 kompenzačních stupňů Přípojení 16 mm ²	600x600x225 mm
QM-16/5	Jmenovitý proud: 25 A	výkon: 16 kVar 5 kompenzačních stupňů Přípojení 16 mm ²	600x600x225 mm
QM-19/6	Jmenovitý proud: 30 A	výkon: 19 kVar 6 kompenzačních stupňů Přípojení 16 mm ²	600x600x225 mm
QM-20/5	Jmenovitý proud: 31 A	výkon: 20 kVar 5 kompenzačních stupňů Přípojení 16 mm ²	600x600x225 mm
QM-24/6	Jmenovitý proud: 37 A	výkon: 24 kVar 6 kompenzačních stupňů Přípojení 16 mm ²	600x600x225 mm
QM-28/5	Jmenovitý proud: 43 A	výkon: 28 kVar 5 kompenzačních stupňů Přípojení 16 mm ²	600x600x225 mm





QM-31/5	Jmenovitý proud: 56 A	výkon: 31 kVar 5 kompenzačních stupňů Připojení 35 mm ²	600x900x225 mm
QM-37/6	Jmenovitý proud: 56 A	výkon: 37 kVar 6 kompenzačních stupňů Připojení 35 mm ²	600x900x225 mm
QM-38/6	Jmenovitý proud: 57 A	výkon: 38 kVar 6 kompenzačních stupňů Připojení 35 mm ²	600x900x225 mm
QM-40/5	Jmenovitý proud: 60 A	výkon: 40 kVar 5 kompenzačních stupňů Připojení 35 mm ²	600x900x150 mm
QM-44/6	Jmenovitý proud: 66 A	výkon: 44 kVar 6 kompenzačních stupňů Připojení 35 mm ²	600x900x225 mm
QM-48/6	Jmenovitý proud: 72 A	výkon: 48 kVar 6 kompenzačních stupňů Připojení 35 mm ²	600x900x225 mm
QM-50/5	Jmenovitý proud: 74 A	výkon: 50 kVar 5 kompenzačních stupňů Připojení 70 mm ²	600x900x225 mm
QM-55/6	Jmenovitý proud: 82 A	výkon: 55 kVar 6 kompenzačních stupňů Připojení 70 mm ²	600x900x225 mm
QM-60/6	Jmenovitý proud: 89 A	výkon: 60 kVar 6 kompenzačních stupňů Připojení 70 mm ²	600x900x225 mm
QM-63/5	Jmenovitý proud: 92 A	výkon: 63 kVar 5 kompenzačních stupňů Připojení 70 mm ²	600x900x225 mm
QM-69/6	Jmenovitý proud: 101 A	výkon: 69 kVar 6 kompenzačních stupňů Připojení 70 mm ²	600x900x225 mm
QM-75/6	Jmenovitý proud: 110 A	výkon: 75 kVar 5 kompenzačních stupňů Připojení 70 mm ²	600x900x225 mm

Connection Box

Krytí: IP 44 (ESM), Barevný odstín: šedé, RAL 7032, Materiál: polykarbonát, Jmenovité napětí: AC 400 V



Mi-CB-24000	Jmenovitý proud: 25 A	zásuvka 4 x 230V, 16A jištění: 4x16/1B	300x300x170 mm
Mi-CB-44000	Jmenovitý proud: 25 A	zásuvka 4 x 230V, 16A jištění: 4x16/1B 1xchránič 25/4/0,03	300x300x170 mm
Mi-CB-61011	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvka 1 x 230V, 16A CEE zásuvka 5pol, 1x32A 400V, 1x16A 400V jištění: 1x16/1B,1x16/3B,1x32/3B	300x300x170 mm
Mi-CB-62001	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvka 2x 230V, 16A CEE zásuvka 5pol, 1x 32A 400V jištění: 2x16/1B,1x32/3B	300x300x170 mm

Mi-CB-62002	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvka 2x 230V, 16A CEE zásuvka 5pol, 2x 32A 400V jištění: 2x16/1B, 2x32/3B	300x300x170 mm
Mi-CB-62010	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvka 2x 230V, 16A CEE zásuvka 5pol, 1x 16A 400V jištění: 2x16/1B, 1x16/3B	300x300x170 mm
Mi-CB-62011	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvka 2x 230V, 16A CEE zásuvka 5pol, 1x16A, 1x32A 400V jištění: 2x16/1B,1x16/3B,1x32/3B	300x300x170 mm
Mi-CB-62020	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvka 2x 230V, 16A CEE zásuvka 5pol, 2x 16A 400V jištění: 2x16/1B,2x16/3B	300x300x170 mm
Mi-CB-64001	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvka 4x 230V, 16A CEE zásuvka 5pol, 1x32A 400V jištění: 4x16/1B,1x32/3B	300x300x170 mm
Mi-CB-64010	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvka 4x 230V, 16A CEE zásuvka 5 pol, 1x16A 400V jištění: 4x16/1B, 1x16/3B	300x300x170 mm
Mi-CB-81011	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvka 1x 230V, 16A CEE zásuvka 5pol, 1x32A 400V, 1x16A 400V jištění: 1x16/1B,1x16/3B,1x32/3B 1xchránič 40/4/0,03	300x300x170 mm
Mi-CB-82001	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvka 2x 230V, 16A CEE zásuvka 5pol, 1x32A 400V jištění: 2x16/1B, 1x32/3B 1xchránič 40/4/0,03	300x300x170 mm
Mi-CB-82002	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvka 2x 230V, 16A CEE zásuvka 5pol, 2x32A 400V jištění: 2x16/1B, 2x32/3B 1xchránič 25/4/0,03	300x300x170 mm
Mi-CB-82010	Jmenovitý proud: 32 A	zásuvka 2x 230V, 16A CEE zásuvka 5 pol, 1x16A 400V jištění: 2x16/1B, 1x16/3B 1xchránič 40/4/0,03	300x300x170 mm
Mi-CB-82011	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvka 4x 230V, 16A CEE zásuvka 5pol, 1x32A 400V, 1x16A 400V jištění: 2x16/1B,1x16/3B,1x32/3B 1xchránič 40/4/0,03	300x300x170 mm
Mi-CB-82020	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvka 2x 230V, 16A CEE zásuvka 5pol, 2x16A 400V jištění: 2x16/1B, 1x32/3B	300x300x170 mm
Mi-CB-84001	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvka 4x 230V, 16A CEE zásuvka 5pol, 1x32A 400V jištění: 4x16/1B,1x32/3B 1xchránič 40/4/0,03	300x300x170 mm
Mi-CB-84010	Jmenovitý proud: 40 A	zásuvka 4x 230V, 16A CEE zásuvka 5 pol, 1x16A 400V jištění: 4x16/1B,1x16/3B 1xchránič 40/4/0,03	300x300x170 mm

Napájecí síť:	3 PEN, TN-C 400V, 50 Hz
Stupeň krytí:	IP 54
Proudový měřicí obvod:	x/ 5
Teplota prostředí:	-10° až +40°C
Rozměry (bez přírub a montážního rámu):	Sestava A – 600 x 600 x 255 mm Sestava B – 600 x 900 x 255 mm



Zařízení je vyrobeno v souladu s ČSN 35 7141 a ČSN EN 60439-1.

Použití: Je vhodný pro kompenzaci jalového odběru menších provozních jednotek, obchodních center, administrativních budov a zemědělských provozů. Jedná se o klasické odběry světelných, zásuvkových a motorických obvodů.


Není vhodný pro kompenzaci v průmyslových provozech s vysokým podílem nelineárních spotřebičů, např. spotřebičů osazených frekvenčními měniči, spínanými zdroji nebo usměrňovači. Hranicí použitelnosti je proudový odběr s maximálním podílem vyšších harmonických menších než 20 %.

Popis provedení:

- rozváděč podle ČSN 357141 a ČSN EN 60439-1,
- plastový, zapouzdřený rozváděč v třídě ochrany II,
- nástěnné provedení, upevnění na rámu typu Z,
- 2 varianty sestavy
- sestava A (QM 10..QM 28), společné jištění všech kompenzačních stupňů,
- sestava B (QM 31..QM 75), samostatné jištění každého kompenzačního stupně,
- automatická regulace pomocí mikroprocesorového programovatelného regulátoru, který měří základní parametry sítě, včetně obsahu harmonických složek,
- jištění válcovými pojistkami typu PV,
- spínání pomocí speciálních dvoustupňových stykačů, zabezpečující vysokou spolehlivost zařízení,
- kondenzátory jsou suché bez impregnace, neobsahující žádné PCB látky, jsou vyrobené v systému MKP (dielektrikum je metalizovaná polypropylénová fólie), jsou samohojitelné s bezpečnostním přetlakovým odpojovačem.

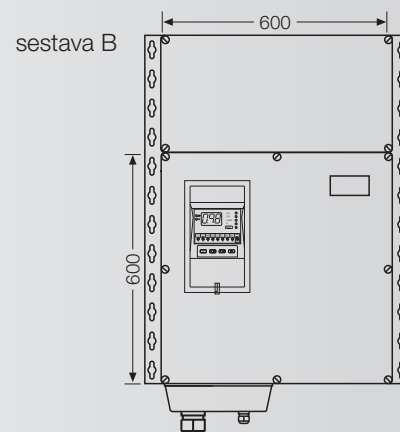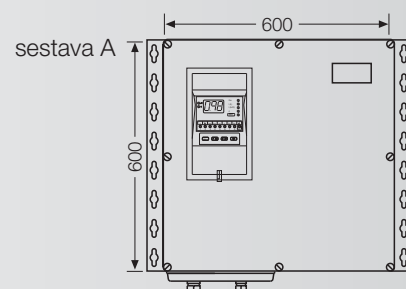

Typ	Výkon [kVAr]	Počet stupňů	Jmenovitý proud [A]	První stupeň [kVAr]	Spínací program	Přívodní svorky [mm ²]	Vývody	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]	Popis produktu strana
QM-10/5	10	5	17	2	1:1:1:1:1	16	ASM 32 + ASM 25	600x600x210	25	
QM-12/6	12	6	20	2	1:1:1:1:1:1	16	ASM 40 + ASM 25	600x600x210	25	
QM-16/5	16	5	25	3,15	1:1:1:1:1	16	ASM 40 + ASM 25	600x600x210	25	
QM-19/6	19	6	30	3,15	1:1:1:1:1:1	16	ASM 40 + ASM 25	600x600x210	25	
QM-20/5	20	5	31	4	1:1:1:1:1	16	ASM 40 + ASM 25	600x600x210	25	
QM-24/6	24	6	37	4	1:1:1:1:1:1	16	ASM 40 + ASM 25	600x600x210	25	
QM-28/5	28	5	43	3,15	1:2:2:2:2	16	ASM 40 + ASM 25	600x600x210	25	
QM-31/5	31	5	47	6,25	1:1:1:1:1	35	ASM 40 + ASM 25	600x900x210	30	
QM-37/6	37	6	56	6,25	1:1:1:1:1:1	35	ASM 40 + ASM 25	600x900x210	30	
QM-38/6	38	6	57	2	1:2:4:4:4:4	35	ASM 40 + ASM 25	600x900x210	30	
QM-40/5	40	5	60	8	1:1:1:1:1	35	ASM 40 + ASM 25	600x900x210	45	
QM-44/6	44	6	66	4	1:2:2:2:2:2	35	ASM 50 + ASM 25	600x900x210	45	
QM-48/6	48	6	72	8	1:1:1:1:1:1	35	ASM 50 + ASM 25	600x900x210	45	
QM-50/5	50	5	74	10	1:1:1:1:1	70	ASM 50 + ASM 25	600x900x210	45	
QM-55/6	55	6	82	5	1:2:2:2:2:2	70	ASM 50 + ASM 25	600x900x210	45	
QM-60/6	60	6	89	10	1:1:1:1:1:1	70	ASM 50 + ASM 25	600x900x210	45	
QM-63/5	63	5	92	12,5	1:1:1:1:1	70	ASM 50 + ASM 25	600x900x210	45	
QM-69/6	69	6	101	6,25	1:2:2:2:2:2	70	ASM 50 + ASM 25	600x900x210	45	
QM-75/6	75	6	110	12,5	1:1:1:1:1:1	70	ASM 50 + ASM 25	600x900x210	45	

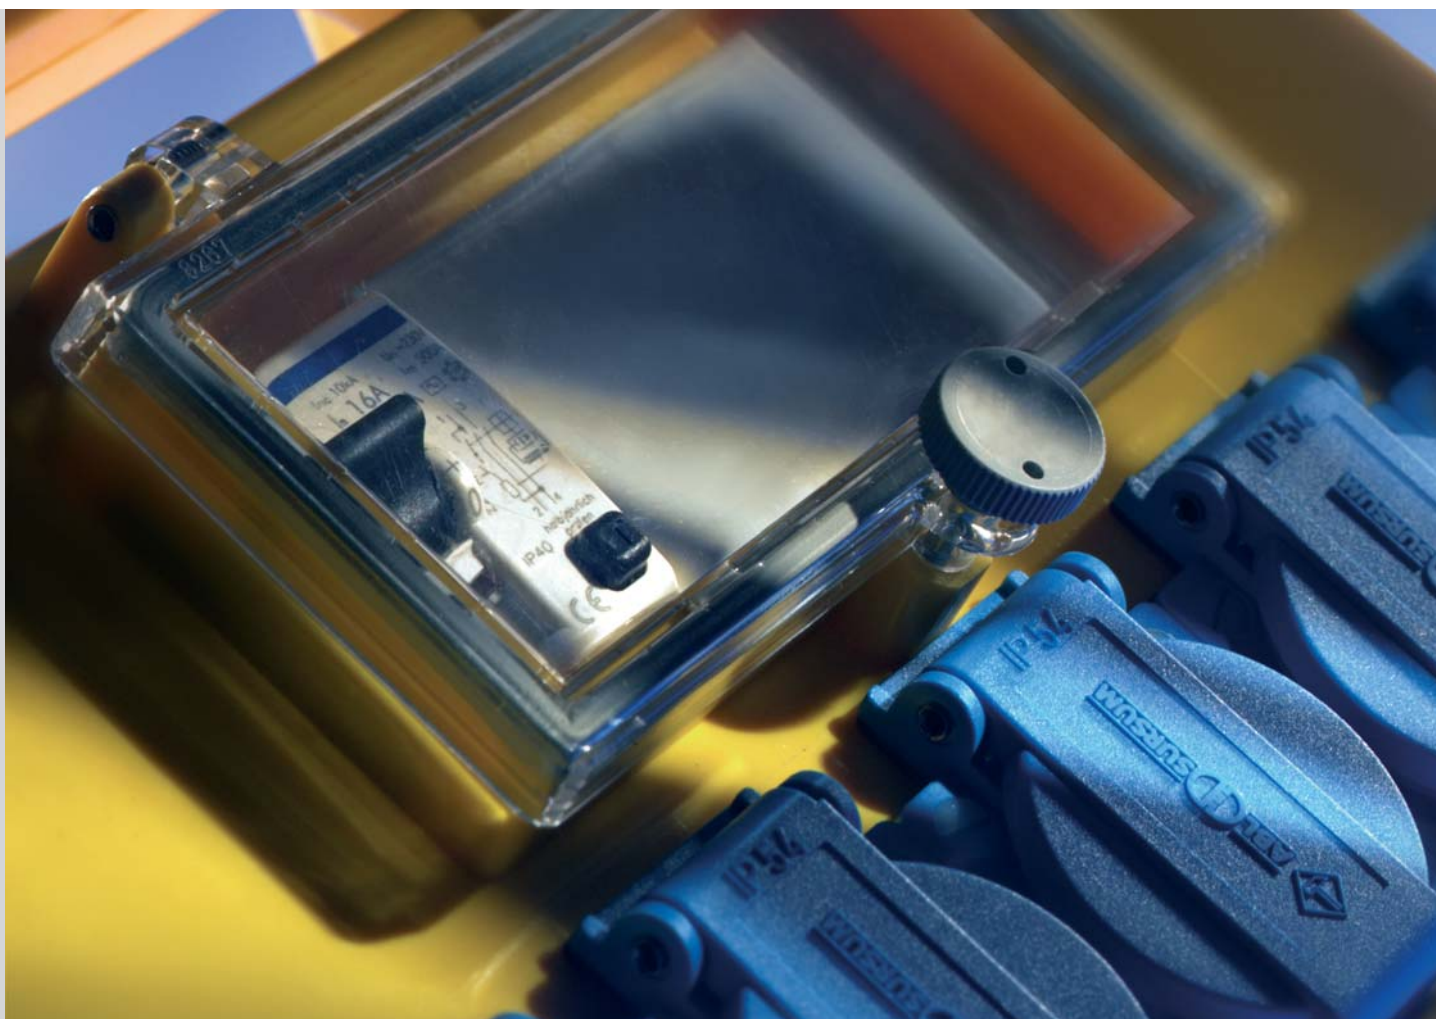

SK-přenosná zásuvková rozbočnice

IP 44

Typová řada přenosných zásuvkových kombinací v IP 44 s odklápěcím okénkem pro obsluhu modulových přístrojů - 7 nebo 13 modulů.

Použití ve vnitřním nebo venkovním prostředí.

Přívod: 5 m kabelem CGSG nebo přívodkou.

ROZMĚRY 210 x 300 x 86 mm (barva žlutá)

Pro vnitřní prostředí		Pro venkovní prostředí s chráničem	
Zásuvky tří a čtyřpólové	Zásuvky tří a pětipólové	Zásuvky tří a čtyřpólové	Zásuvky tří a pětipólové
Typ	Typ	Typ	Typ
SK 05000		SK 32101	SK 82101
SK 12101	SK 62101	SK 32200	
SK 12110	SK 62110	SK 33001	SK 83001
SK 12200		SK 33100	
SK 13001	SK 63001	SK 35000	
SK 13010	SK 63010	SK 55000	
SK 13100			
SK 15000			

ROZMĚRY 350 x 290 x 95 mm (barva oranžová)

Pro vnitřní prostředí		Pro venkovní prostředí s chráničem	
Zásuvky tří a čtyřpólové	Zásuvky tří a pětipólové	Zásuvky tří a čtyřpólové	Zásuvky tří a pětipólové
Typ	Typ	Typ	Typ
SK 20003	SK 70003	SK 45003	SK 95003
SK 20012	SK 70012	SK 45012	SK 95012
SK 20021	SK 70021	SK 45021	SK 95021
SK 20030	SK 70030	SK 45030	SK 95030
SK 25003	SK 75003	SK 45102	SK 95102
SK 25012	SK 75012	SK 45111	SK 95111
SK 25021	SK 75021	SK 45120	SK 95120
SK 25030	SK 75030	SK 45201	SK 95201
SK 25102	SK 75102	SK 45210	SK 95210
SK 25111	SK 75111	SK 45300	
SK 25120	SK 75120		
SK 25201	SK 75201		
SK 25210	SK 75210		
SK 25300			

Přívod k zásuvkové kombinaci SK tvoří 5 m dlouhý mechanicky odolný kabel.

SK 25002	SK 75002	SK 45002	SK 95002
SK 25011	SK 75011	SK 45011	SK 95011

Zásuvkové kombinace SK osazené přívodkou.

SK-..... se čtyřpólovými zásuvkami chráněnými jističi
Číslo typové řady 0, 1, 2

Typ					Zásuvky				Vidlice			Přívodka	Rozměr š x v x h	Hmotnost [kg]
					230 V/16 A 3 pól	230 V/16 A 3p průmyslová	400 V/16 A 4 pól	400 V/32 A 4 pól	230 V/16 A 3 pól	400 V/32 A 4 pól	400 V/32 A 5 pól	400 V/32 A 5 pól	[mm]	
SK-0	5	0	0	0	5	-	-	-	1	-	-	-	210x300x86	1,80
SK-1	2	1	0	1	2	1	-	1	-	-	1	-	210x300x86	4,40
SK-1	2	1	1	0	2	1	1	-	-	-	1	-	210x300x86	4,60
SK-1	2	2	0	0	2	2	-	-	-	-	1	-	210x300x86	4,50
SK-1	3	0	0	1	3	-	-	1	-	-	1	-	210x300x86	4,40
SK-1	3	0	1	0	3	-	1	-	-	-	1	-	210x300x86	4,50
SK-1	3	1	0	0	3	1	-	-	-	-	1	-	210x300x86	4,30
SK-1	5	0	0	0	5	-	-	-	-	-	1	-	210x300x86	4,20
SK-2	0	0	0	3	-	-	-	3	-	1	-	-	350x290x95	5,30
SK-2	0	0	1	2	-	-	1	2	-	1	-	-	350x290x95	5,30
SK-2	0	0	2	1	-	-	2	1	-	1	-	-	350x290x95	5,30
SK-2	0	0	3	0	-	-	3	-	-	1	-	-	350x290x95	5,30
SK-2	5	0	0	2	5	-	-	2	-	-	-	1	350x290x95	5,60
SK-2	5	0	0	3	5	-	-	3	-	-	1	-	350x290x95	5,80
SK-2	5	0	1	1	5	-	1	1	-	-	-	1	350x290x95	5,60
SK-2	5	0	1	2	5	-	1	2	-	-	1	-	350x290x95	5,90
SK-2	5	0	2	1	5	-	2	1	-	-	1	-	350x290x95	5,80
SK-2	5	0	3	0	5	-	3	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80
SK-2	5	1	0	2	5	1	-	2	-	-	1	-	350x290x95	5,80
SK-2	5	1	1	1	5	1	1	1	-	-	1	-	350x290x95	5,70
SK-2	5	1	2	0	5	1	2	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80
SK-2	5	2	0	1	5	2	-	1	-	-	1	-	350x290x95	5,60
SK-2	5	2	1	0	5	2	1	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80
SK-2	5	3	0	0	5	3	-	-	-	-	1	-	350x290x95	5,50

SK-..... se čtyřpólovými zásuvkami chráněnými jističi a proudovým chráničem
Číslo typové řady 3, 4

Typ					Zásuvky				Vidlice		Přívodka	Rozměr š x v x h	Hmotnost [kg]	
					230 V/16 A 3 pól	230 V/16 A 3p průmyslová	400 V/16 A 4 pól	400 V/32 A 4 pól	230 V/16 A 3 pól	400 V/32 A 5 pól	400 V/32 A 5 pól	[mm]		
SK-3	2	1	0	1	2	1	-	1	-	-	-	210x300x86	4,40	
SK-3	2	2	0	0	2	2	-	-	-	-	1	-	210x300x86	4,50
SK-3	3	0	0	1	3	-	-	1	-	-	1	-	210x300x86	4,40
SK-3	3	1	0	0	3	1	-	-	-	-	1	-	210x300x86	4,30
SK-3	5	0	0	0	5	-	-	-	-	-	1	-	350x290x95	4,20
SK-5	5	0	0	0	5	-	-	-	1	-	-	-	350x290x95	1,80
SK-4	5	0	0	2	5	-	-	2	-	-	1	-	350x290x95	5,60
SK-4	5	0	0	3	5	-	-	3	-	-	1	-	350x290x95	5,80
SK-4	5	0	1	1	5	-	1	1	-	-	1	-	350x290x95	5,60
SK-4	5	0	1	2	5	-	1	2	-	-	1	-	350x290x95	5,90
SK-4	5	0	2	1	5	-	2	1	-	-	1	-	350x290x95	5,80
SK-4	5	0	3	0	5	-	3	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80
SK-4	5	1	0	2	5	1	-	2	-	-	1	-	350x290x95	5,80
SK-4	5	1	1	1	5	1	1	1	-	-	1	-	350x290x95	5,70
SK-4	5	1	2	0	5	1	2	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80
SK-4	5	2	0	1	5	2	-	1	-	-	1	-	350x290x95	5,60
SK-4	5	2	1	0	5	2	1	-	-	-	1	-	350x290x95	5,80
SK-4	5	3	0	0	5	3	-	-	-	-	1	-	350x290x95	5,50

SK-..... s pětipólovými zásuvkami chráněnými jističi
Číslo typové řady 6, 7

Typ	Zásuvky				Vídlice		Přívodka	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
	230 V/16 A 3 pól	230 V/16 A 3p průmyslová	400 V/16 A 5 pól	400 V/32 A 5 pól	230 V/16 A 3 pól	400 V/32 A 5 pól	400 V/32 A 5 pól		
SK- 6	2	1	0	1	2	1	-	210x300x86	4,40
SK- 6	2	1	1	0	2	1	-	210x300x86	4,60
SK- 6	3	0	0	1	3	-	-	210x300x86	4,40
SK- 6	3	0	1	0	3	-	-	210x300x86	4,50
SK- 7	0	0	0	3	-	-	-	350x290x95	5,30
SK- 7	0	0	1	2	-	-	-	350x290x95	5,30
SK- 7	0	0	2	1	-	-	-	350x290x95	5,30
SK- 7	0	0	3	0	-	-	-	350x290x95	5,30
SK- 7	5	0	0	2	5	-	1	350x290x95	5,60
SK- 7	5	0	0	3	5	-	-	350x290x95	5,80
SK- 7	5	0	1	1	5	-	1	350x290x95	5,60
SK- 7	5	0	1	2	5	-	-	350x290x95	5,90
SK- 7	5	0	2	1	5	-	-	350x290x95	5,80
SK- 7	5	0	3	0	5	-	-	350x290x95	5,80
SK- 7	5	1	0	2	5	1	-	350x290x95	5,80
SK- 7	5	1	1	1	5	1	-	350x290x95	5,70
SK- 7	5	1	2	0	5	1	-	350x290x95	5,80
SK- 7	5	2	0	1	5	2	-	350x290x95	5,60
SK- 7	5	2	1	0	5	2	-	350x290x95	5,80

SK-..... s pětipólovými zásuvkami chráněnými jističi a proudovým chráničem
Číslo typové řady 8, 9

Typ	Zásuvky				Vídlice		Přívodka	Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
	230 V/16 A 3 pól	230 V/16 A 3p průmyslová	400 V/16 A 5 pól	400 V/32 A 5 pól	230 V/16 A 3 pól	400 V/32 A 5 pól	400 V/32 A 5 pól		
SK- 8	2	1	0	1	2	1	-	210x300x86	4,40
SK- 8	3	0	0	1	3	-	-	210x300x86	4,40
SK- 9	5	0	0	2	5	-	1	350x290x95	5,60
SK- 9	5	0	0	3	5	-	-	350x290x95	5,80
SK- 9	5	0	1	1	5	-	1	350x290x95	5,60
SK- 9	5	0	1	2	5	-	-	350x290x95	5,90
SK- 9	5	0	2	1	5	-	-	350x290x95	5,80
SK- 9	5	0	3	0	5	-	-	350x290x95	5,80
SK- 9	5	1	0	2	5	1	-	350x290x95	5,80
SK- 9	5	1	1	1	5	1	-	350x290x95	5,70
SK- 9	5	1	2	0	5	1	-	350x290x95	5,80
SK- 9	5	2	0	1	5	2	-	350x290x95	5,60
SK- 9	5	2	1	0	5	2	-	350x290x95	5,80

Význam číslic v typovém značení SK:

1. číslice... Číslo typové řady
2. číslice... Počet zásuvek 230V/16A
3. číslice... Počet zásuvek 230V/16A průmyslová
4. číslice... Počet zásuvek 400V/16A
5. číslice... Počet zásuvek 400V/32A

s vypínačem přívodu
se čtyřpólovými a třípólovými zásuvkami

Krytí: IP 44, Barevný odstín: žlutá, RAL 1016, Materiál: polyamid
šířka: 300 mm, výška: 210 mm, hloubka: 86 mm



SK-05000 zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGLG 3C x 1,5
druh připojení: vidlicové připojení 16 A / 230 V 3-pól.
Jmenovitý proud: 16 A

SK-12101 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V,
zásuvka 2 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-12110 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V,
zásuvka 2 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-12200 CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V
zásuvka 2 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-13001 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
zásuvka 3 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-13010 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
zásuvka 3 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-13100 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 3 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-15000 Schuko zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

s vypínačem přívodu
se čtyřpólovými a třípólovými zásuvkami

Krytí: IP 44, Barevný odstín:
oranžový, RAL 2004, Materiál: polyamid,
Jmenovité napětí: AC 400 V
šířka: 290 mm, výška: 350 mm, hloubka: 95 mm



SK-20003 CEE-zásuvka, 4-pólová 3 x 32 A / 400 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 40 A

SK-20012 CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-20021 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 4-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-20030 CEE-zásuvka, 4-pólová 3 x 16 A / 400 V
přívodní kabel CGSG 4B x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 4-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-25002 CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 32 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
druh připojení: přívodkou 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-25003 CEE-zásuvka, 4-pólová 3 x 32 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-25011 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
druh připojení: přívodkou 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-25012 CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-25021 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-25030 CEE-zásuvka, 4-pólová 3 x 16 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-25102 CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-25111 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-25120 CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-25201 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-25210 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-25300 CEE-zásuvka, 3-pólová 3 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

přenosná zásuvková rozbočnice

Krytí: IP 44, Barevný odstín: žlutá, RAL 1016, Materiál: polyamid,
Jmenovité napětí: AC 400 V
šířka: 300 mm, výška: 210 mm, hloubka: 86 mm



SK-62101 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 2 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-62110 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 2 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-63001 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
zásuvka 3 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-63010 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
zásuvka 3 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

přenosná zásuvková rozbočnice

Krytí: IP 44, Barevný odstín: oranžový, RAL 2004, Materiál: polyamid,
Jmenovité napětí: AC 400 V
šířka: 290 mm, výška: 350 mm, hloubka: 95 mm



SK-70003 CEE-zásuvka, 5-pólová 3 x 32 A / 400 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-70012 CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-70021 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-70030 CEE-zásuvka, 5-pólová 3 x 16 A / 400 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-75002 CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 32 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
druh připojení: přívodkou 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-75003 CEE-zásuvka, 5-pólová 3 x 32 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-75011 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
druh připojení: s přívodkou 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-75012 CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-75021 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-75030 CEE-zásuvka, 5-pólová 3 x 16 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-75102 CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová
1 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-75111 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-75120 CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-75201 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

SK-75210 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
Jmenovitý proud: 32 A

s chráničem

se čtyřpólovými a třípólovými zásuvkami

Krytí: IP 44, Barevný odstín: žlutá, RAL 1016, Materiál: polyamid
šířka: 300 mm, výška: 210 mm, hloubka: 86 mm



SK-32101 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 2 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
pro venkovní prostředí s chráničem 40/40, 03 A

SK-32200 CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V
zásuvka 2 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
pro venkovní prostředí s chráničem 40/40, 03 A

SK-33001 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
zásuvka 3 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
pro venkovní prostředí s chráničem 40/40, 03 A

SK-33100 CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 3 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
pro venkovní prostředí s chráničem 40/40, 03 A

SK-35000 Schuko zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívod 400 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.
pro venkovní prostředí s chráničem 40/40, 03 A

SK-55000 Schuko zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGLG 3C x 1,5
druh připojení: vidlicové připojení 16 A / 230 V 3-pól.
pro venkovní prostředí s chráničem 40/40, 03 A

s chráničem

se čtyřpólovými a třípólovými zásuvkami

Krytí: IP 44, Barevný odstín: oranžový, RAL 2004, Materiál: polyamid,
Jmenovité napětí: AC 400 V
šířka: 290 mm, výška: 350 mm, hloubka: 95 mm



SK-45002 CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 32 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
druh připojení: přívodkou 32 A / 400 V 5-pól.

SK-45003 CEE-zásuvka, 4-pólová 3 x 32 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-45011 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
druh připojení: přívodkou 32 A / 400 V 5-pól.

SK-45012 CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-45021 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-45030 CEE-zásuvka, 4-pólová 3 x 16 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-45102 CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 2 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-45111 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-45120 CEE-zásuvka, 4-pólová 2 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-45201 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-45210 CEE-zásuvka, 4-pólová 1 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-45300 CEE-zásuvka, 3-pólová 3 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

s chráničem

s pětipólovými a třípólovými zásuvkami

Krytí: IP 44, Barevný odstín: žlutá, RAL 1016, Materiál: polyamid,
Jmenovité napětí: AC 400 V
šířka: 300 mm, výška: 210 mm, hloubka: 86 mm



SK-82101 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 2 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-83001 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
zásuvka 3 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

s chráničem

s pětipólovými a třípólovými zásuvkami

Krytí: IP 44, Barevný odstín: oranžový, RAL 2004, Materiál: polyamid,
Jmenovité napětí: AC 400 V
šířka: 290 mm, výška: 350 mm, hloubka: 95 mm



SK-95002 CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 32 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
druh připojení: s přívodkou 32 A / 400 V 5-pól.

SK-95003 CEE-zásuvka, 5-pólová 3 x 32 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-95011 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: s přívodkou 32 A / 400 V 5-pól.

SK-95012 CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-95021 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-95030 CEE-zásuvka, 5-pólová 3 x 16 A / 400 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-95102 CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-95111 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-95120 CEE-zásuvka, 5-pólová 2 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 1 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-95201 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.

SK-95210 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
CEE-zásuvka, 3-pólová 2 x 16 A / 230 V
zásuvka 5 x 16 A / 230 V
přívodní kabel CGSG 5C x 4
druh připojení: vidlicové připojení 32 A / 400 V 5-pól.





Hensel, s.r.o.

Chelčického 1386
CZ - 413 01 Roudnice nad Labem – Bezděkov

Tel.: +420 416 828 500
Fax: +420 416 828 222
E-Mail: prodej@hensel.cz
www.hensel-electric.cz